



■ 承認図

● AHC-60G (ガス式)

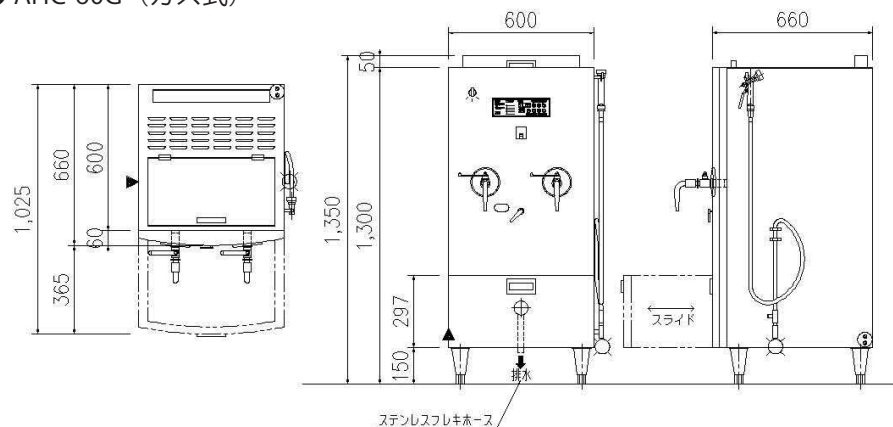

仕 様	
品 名	ガス冷却機能付給茶機
型 式	AHC-60G
外形寸法	幅 600mm 奥行 660mm 高さ 1350mm
水 量 (ℓ)	60
水槽寸法 (mm)	420×450
給 水 口	1.5A
排 水 口	2.5A
制御用電源/容量	単相100V (100W)
点火方式	自動点火
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置
使用ブレーカー	10A
ガス熱量	23.2kw (20,000kcal/h)
ガス種	L.P.G
最大ガス消費量	1.82(kg/h) 1.66(kg/b)
ガス接続径	15A (1/2")
制御方式	比例制御
製品重量 (kg)	120kg
付 属 品	

● AHC-60ET (電気式)

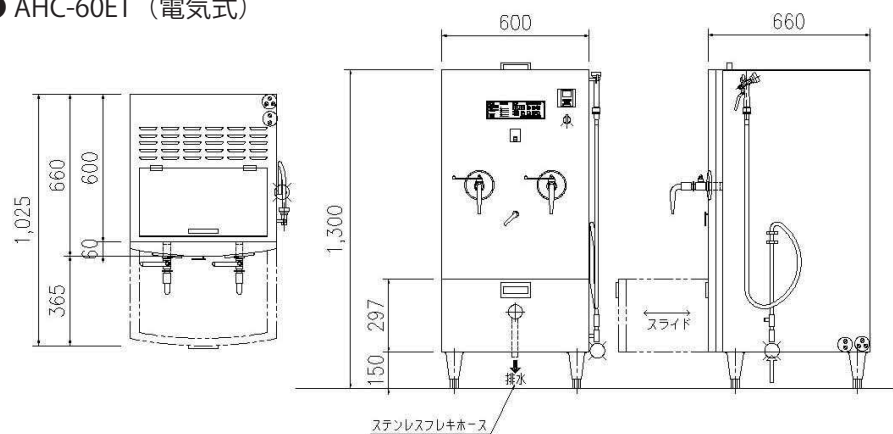


仕 様	
品 名	電気冷却機能付給茶機
型 式	AHC-60ET
外形寸法	幅 600mm 奥行 660mm 高さ 1300mm
水 量 (ℓ)	60
水槽寸法 (mm)	420×450
給 水 口	1.5A
排 水 口	2.5A
安全装置	過熱防止装置
使用ブレーカー	10A (単相100V) 20A (3相200V)
制御用電源/容量	単相100V (100W)
ヒーター容量	5kw
ヒーター用電源	3相200V (コード2.5m・プラグ付)
制御方式	比例制御
製品重量 (kg)	115kg
付 属 品	

■ 仕様

	型式	容量 (L)	寸法 (mm)			ガス熱量 (kcal/h) (kW)		電気容量 (W)
			W	D	H			
ガス式	AHC-60G	60	600	660	1300	20,000	23.2	単相 100V 100W
電気式 (タイマー付)	AHC-60ET	60	600	660	1300	—	—	三相 200V 5kW 単相 100V 100W

※設置に関して、電気式、ガス式共にフード下であること。(製品の上方は100cm以上空けて下さい)・床置きであること。
※別途梱包費・送料がかかります。

● 製造元



本社工場

〒675-1309 兵庫県小野市福住町 356
TEL: 0794-67-1712 FAX: 0794-67-0826
E-mail: samy@mxs.mesh.ne.jp

関東営業所

〒228-0803 神奈川県相模原市南区相模大野 7 丁目 47-18
TEL: 042-767-2467 FAX: 042-767-2468
E-mail: samy-kanto@mild.ocn.ne.jp
製品情報 www.samy.jp 会社案内 www.samyjob.jp

● 販売店



〒700-0926 岡山県岡山市北区西古松西町 9-8
TEL: 086-241-0730 FAX: 086-241-8259
E-mail: info@uckybanana.com
URL: www.uckybanana.com



経済性・作業性・安全性・高品質・環境



茶

お客様の声から生まれ、さらに性能アップ!

冷却機能付き

サミー給茶機



AHC-60ET



今年の夏も暑かった！
熱中症には冷めたお茶
沸かして冷ます重労働
全てまかせてお茶当番



1 大量のお茶を沸かして冷やす作業でお困りではないですか？

やかんで沸かしてシンクで冷やす作業、沸かし過ぎで吹きこぼれ、冷やす際に水がやかんに入る、重労働、場所をとるなど…



毎日の
大変な作業…

給水 → 加熱 → 煮出し → 冷却の作業が大変、という方に朗報です！

2 冷却機能付きお茶当番におまかせ！

給水→加熱→煮出し→冷却までを自動で行い、開始から約1時間後には、40℃前後まで冷まされたお茶が出来ます。(ガス式の場合約1時間、電気式の場合約2時間)

省スペース

加熱・冷却を1台で行います。

作業性アップ

曜日・時間で開始予約可能
(電気式のみ)

省エネ

熱効率 **60%!**
(ガス式の場合)

美味しさ

安定した品質のお茶を提供できます。

衛生的

毎回確実に沸騰殺菌を行います。

時間短縮

作業時間1時間で完了(ガス式)



3 操作が簡単！



使用方法

茶葉ボックスの中に茶葉をいれて、水量をセットし、開始ボタンを押すだけ！


● ウィークリータイマー (電気式のみ)

お好みの曜日・時間に開始予約できます。

● 水量調整ダイヤル

40L、50L、60Lと3段階でお茶の量を調整できます。

4 作業時間とコストを削減！



● 60Lのお茶を沸かして冷ます場合の比較表

型式		冷却機能付き給茶機		従来の方法	
		ガス式	電気式	回転釜	大鍋
加熱	加熱時間 (分)	30	90	40	25 × 3 回
	熱効率 (%)	60	80	30	30
	熱量 (kcal/h)	20,000	5kw (消費電力)	27,000	13,000
	ランニングコスト (円/回)	84	105	153	135
冷却	冷却時間 (分)	30	30	60	60
	使用水量 (L)	150	150	180 × 4 回	180 × 4 回
	ランニングコスト (円/回)	15	15	72	72
作業時間合計 (分/回)		60	120	100	135
ランニングコスト合計 (円/回)		100	120	225	210

※水温 17℃、沸騰温度 100℃、冷却温度 35℃で試算。

※従来の冷却方法は、回転釜 60L、大鍋 20L。シンクにやかん (8L) が2個入る場合で試算。

※ガス代 (100 円/kg・LPG) 電気代 (14 円/kwh)、水道代 (10 円/100L) で試算。

5 お客様の声

お茶当番は、一度に大量のお茶を必要とし、沸騰・殺菌・冷却が必要な保育園・学校・老人ホーム等の厨房室で幅広くご使用していただいております。

● 大鍋で沸かしてシンクで冷やし、やかんを運ぶ重労働から解放されて助かっています。

● 茶葉を入れてボタンを押すだけで、冷却まで同じ品質ででき、仕事の流れが速くなりました。

● やかんをシンクで冷やしているとその間シンクが使えないので、その不便さから解放された！

● 電気式はタイマー機能が便利。前日に茶葉を入れておけば翌朝にはお茶ができています！